



Schlaglochsaniegerung mit ROMPOX® - D4000 HR

Repair of potholes using ROMPOX® - D4000 HR

DE - In Zusammenarbeit mit der Stadt Zülpich hat ROMEX® zahlreiche Schlaglöcher mit dem Reparaturmörtel ROMPOX® - D4000 HR saniert. Der hochfeste 2-Komponenten-Epoxidharz-Reparaturmörtel ist für stärkste Verkehrsbelastungen geeignet und perfekt einsetzbar für Reparaturen von Kanten und Ausbruchstellen. Der Reparaturmörtel hat eine kurze Verarbeitungszeit und härtet selbst bei Nieselregen schnell aus, so dass eine schnelle Verkehrsfreigabe erfolgen kann.

GB - Working with the town of Zülpich, ROMEX® has repaired numerous potholes using the repair mortar ROMPOX® - D4000 HR. The high strength 2 component epoxy resin mortar is suitable for heaviest traffic loads and is ideal for repairing edges and broken areas. The repair mortar has a short application time and hardens quickly, even in drizzle, so that quick re-opening to traffic is possible.



Beschädigter Asphalt | Damaged asphalt



Ausgefräst und gereinigt | Ground out and cleaned




ROMPOX® - D4000 HR



Schlagloch | Pothole



Verdichtung | Compacting

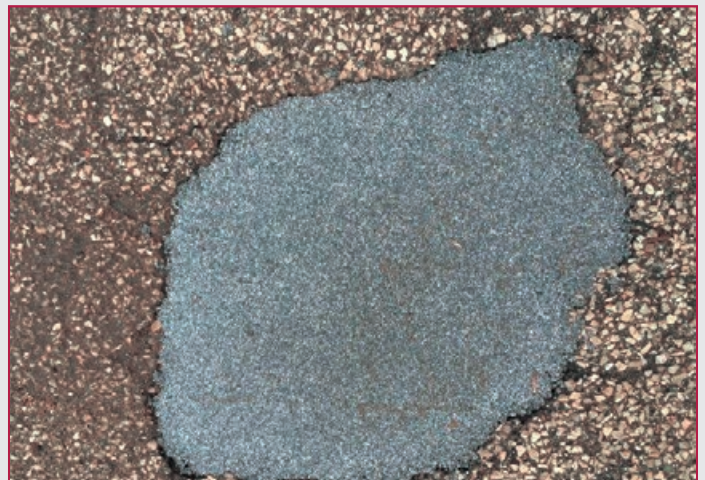

Schlagloch adé | Goodbye pothole